

## การใช้งานเมนู phpMyAdmin

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการเข้าใช้งานฐานข้อมูลโดยจัดการผ่านเว็บ Browser หรือ phpMyAdmin

1. ให้คลิกที่เมนู phpMyAdmin ดังรูป




2. รายละเอียด phpMyAdmin

### การนำฐานข้อมูลเข้า

- เข้า phpMyadmin ที่ <http://115.178.61.39/phpmyadmin/> ใส่ Username และ Password database ที่สร้างไว้ในตอนแรก




- คลิกที่ชื่อฐานข้อมูลที่เราใช้งาน จากนั้นคลิกที่ import

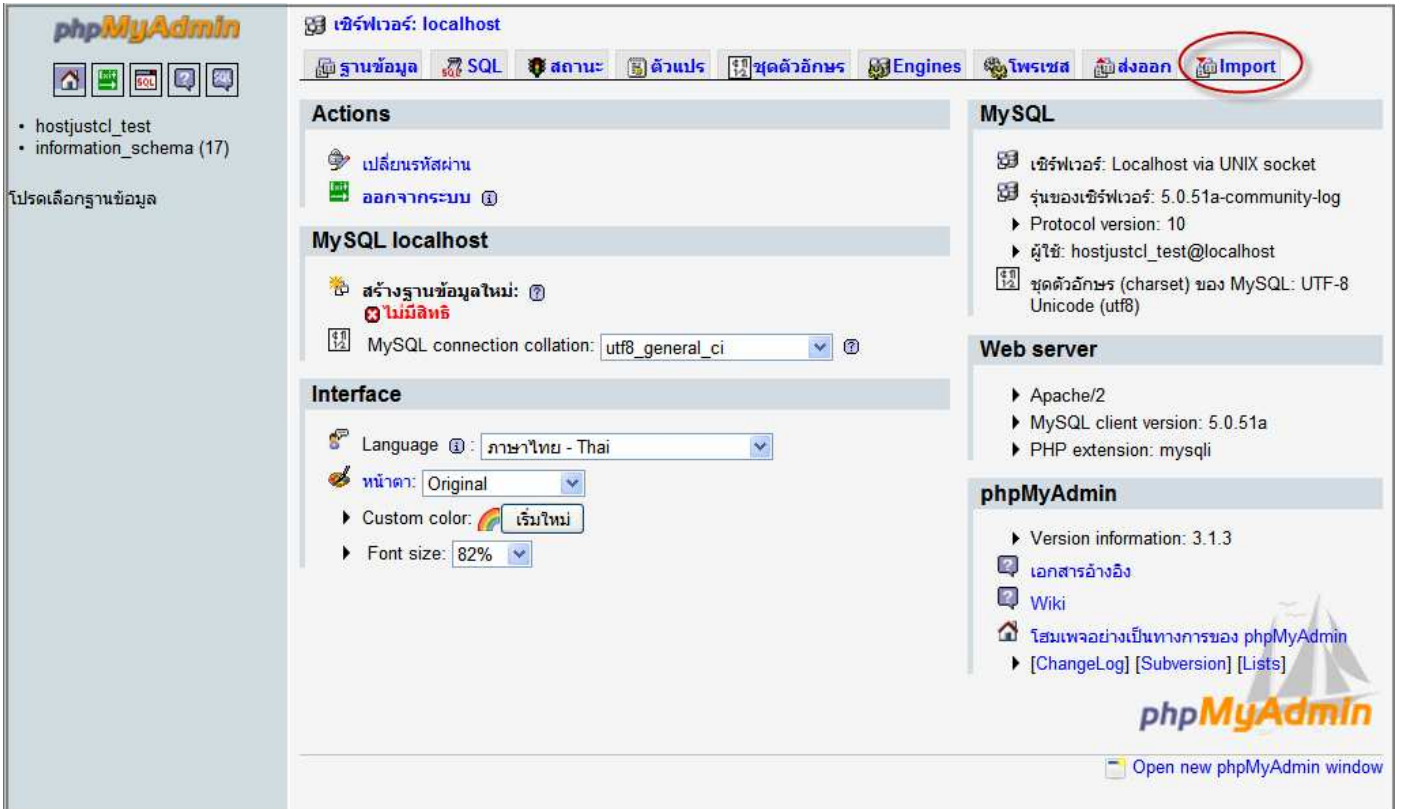

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'localhost'. The 'Import' tab is selected and circled in red. The interface includes a sidebar with navigation icons and a list of databases. The main content area is divided into several sections: 'Actions' with options like 'เปลี่ยนรหัสผ่าน' and 'ออกจากระบบ'; 'MySQL localhost' with a 'สร้างฐานข้อมูลใหม่' button and a 'MySQL connection collation' dropdown set to 'utf8\_general\_ci'; 'Interface' with settings for 'Language' (ภาษาไทย - Thai), 'หน้าตา' (Original), 'Custom color' (เริ่มใหม่), and 'Font size' (82%); 'MySQL' with server details like 'Localhost via UNIX socket' and 'MySQL client version: 5.0.51a'; 'Web server' with details like 'Apache/2' and 'PHP extension: mysqli'; and 'phpMyAdmin' with version information (3.1.3) and links to documentation. A 'ลงมือ' button is visible at the bottom right.


- คลิกที่ Browse และเลือกไฟล์ ฐานข้อมูลที่เป็น .sql ที่เรามีอยู่ เพื่อทำการ import ฐานข้อมูล และคลิกที่ปุ่ม ลงมือ

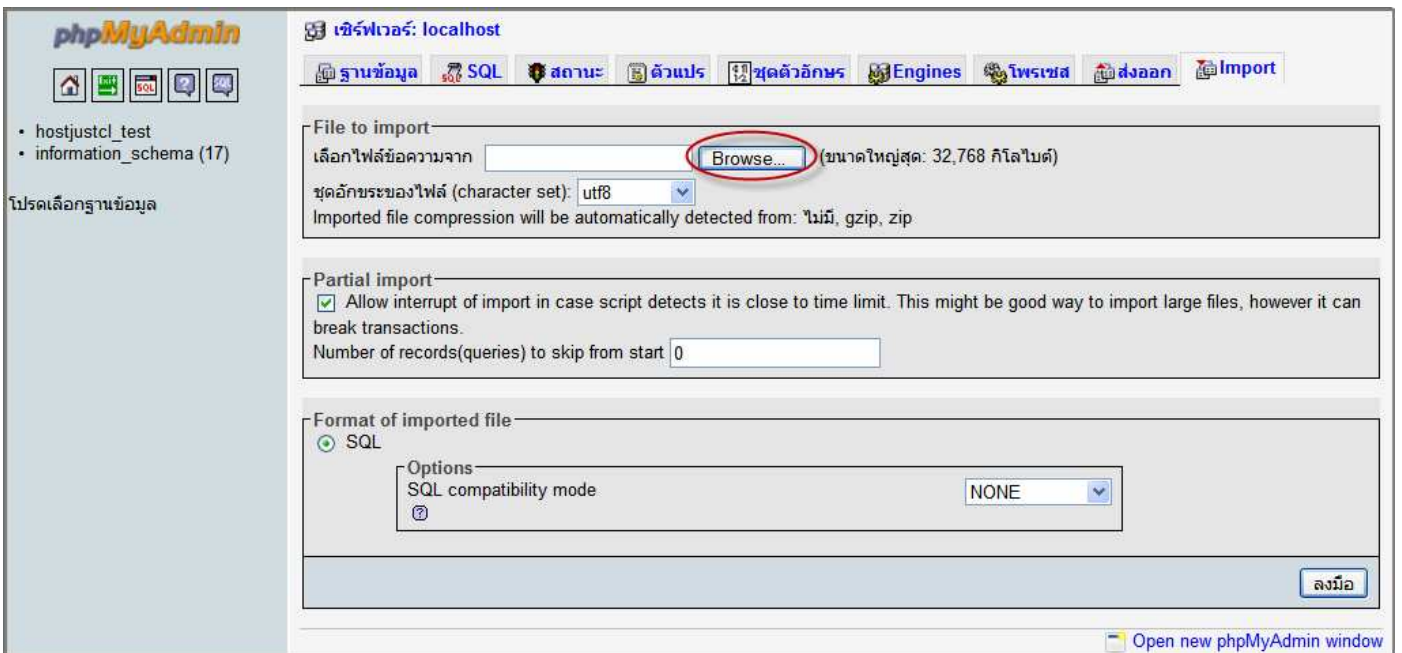

The screenshot shows the 'Import' tab in phpMyAdmin. The 'File to import' section is active, with a 'Browse...' button circled in red. Below this, there are options for 'ชุดอักขระของไฟล์ (character set)' set to 'utf8' and 'Imported file compression will be automatically detected from: ไม่มี, gzip, zip'. The 'Partial import' section has a checked box for 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit' and a 'Number of records(queries) to skip from start' field set to '0'. The 'Format of imported file' section has 'SQL' selected and 'Options' set to 'NONE'. A 'ลงมือ' button is at the bottom right.


## การนำฐานข้อมูลส่งออก

- คลิกที่ชื่อฐานข้อมูลที่เราใช้งาน จากนั้นคลิกที่ ส่งออก

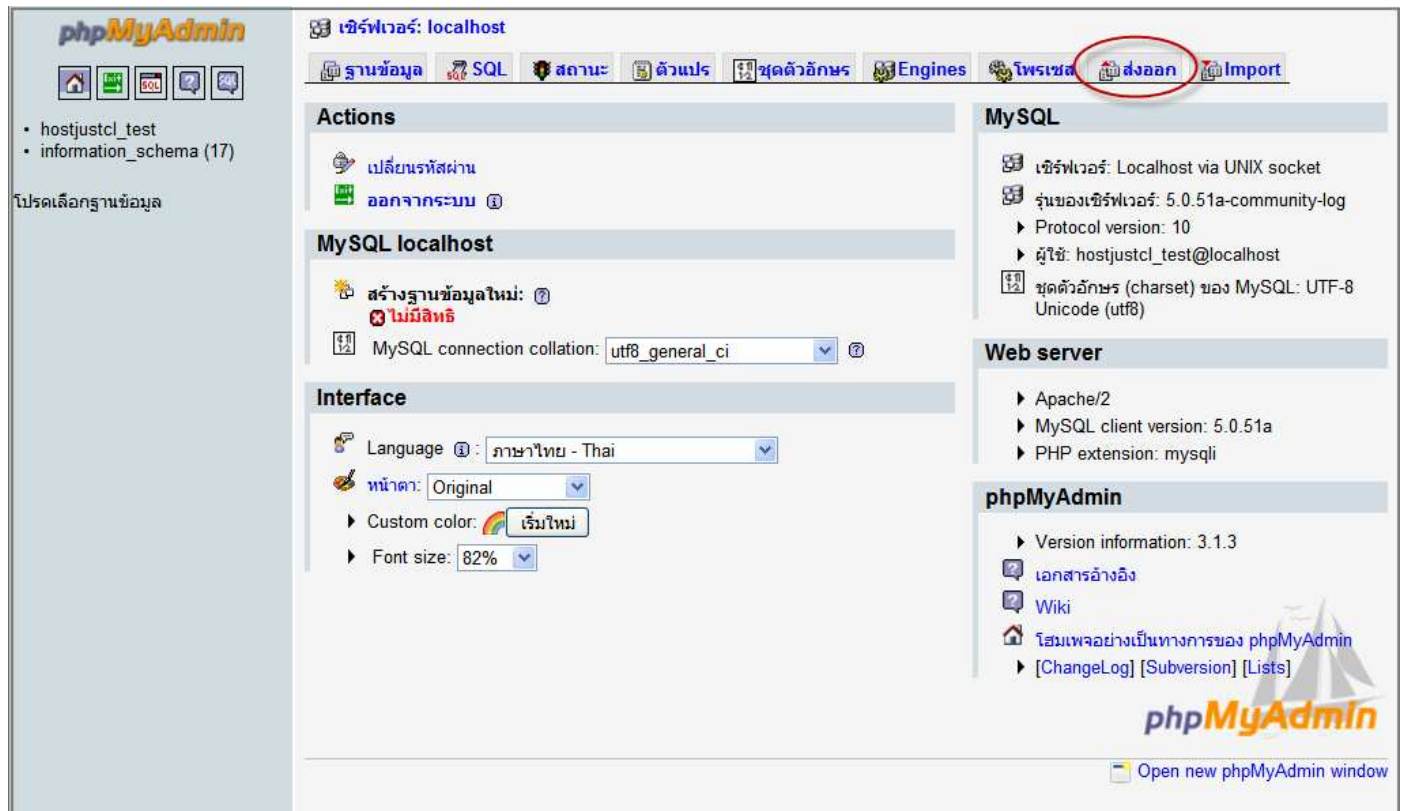

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL localhost connection. The 'Export' button in the top navigation bar is circled in red. The interface includes a sidebar with database information, a main panel with 'Actions' and 'MySQL localhost' sections, and a right sidebar with system details like 'MySQL', 'Web server', and 'phpMyAdmin' version.

- จากนั้นเลื่อน scroll bar ลงไปด้านล่าง จะมีช่อง checkbox เขียนว่า ส่งมาเป็นไฟล์ให้เลือกที่หน้า checkbox จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงมือ

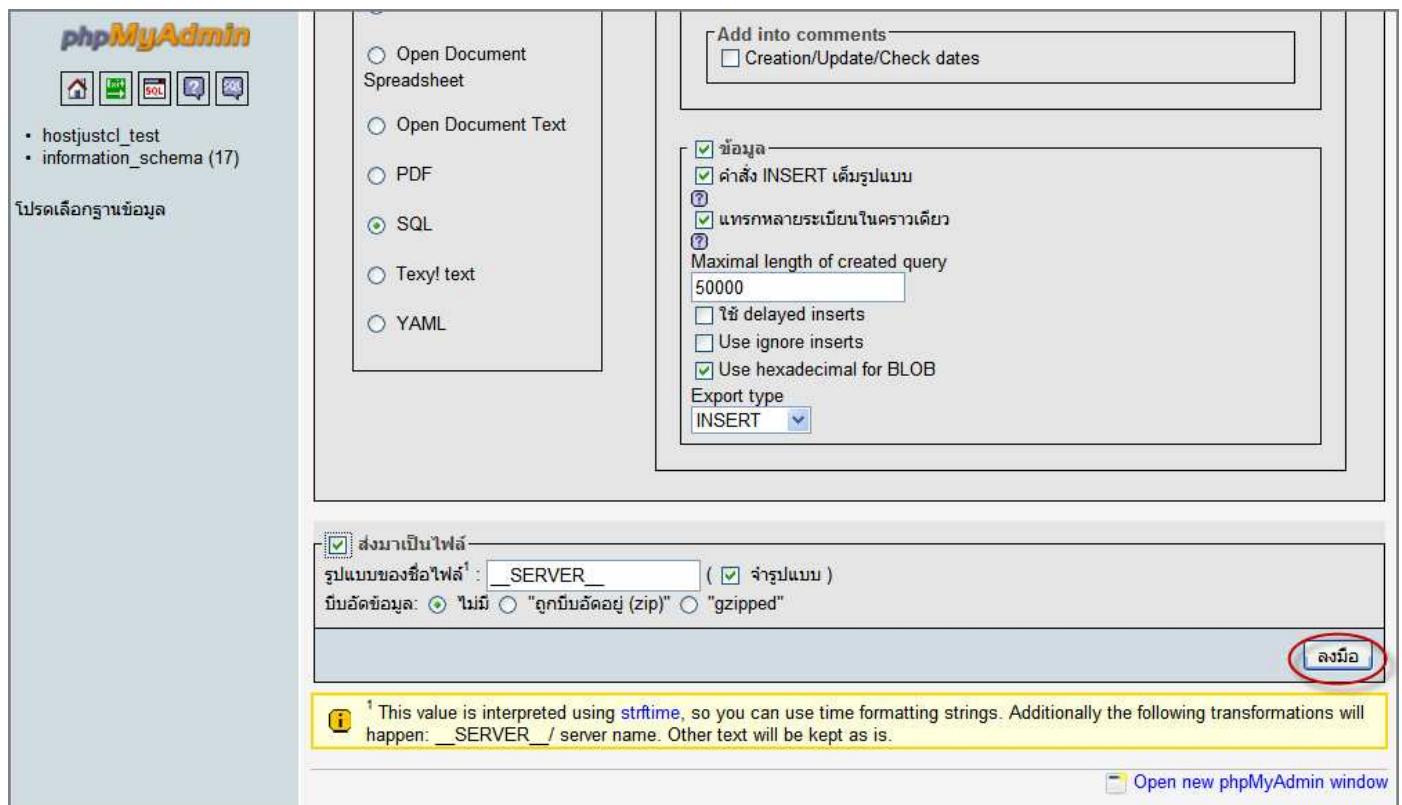

The screenshot shows the 'Export' options in phpMyAdmin. The 'Send as file' checkbox is checked. The 'Export type' is set to 'INSERT'. The 'ลงมือ' button is circled in red. A yellow warning box at the bottom states: 'This value is interpreted using strftime, so you can use time formatting strings. Additionally the following transformations will happen: \_\_SERVER\_\_ / server name. Other text will be kept as is.'